




CARATTERISTICHE

- CCD Interlaced S-HAD II 1/3"
- 18 Leds IR
- Risoluzione max: 704x576 @ 25 fps
- Obiettivo varifocale 2.8-12 mm, F1.2
- Compressione video H.264
- Telecamera dome IP ad alta definizione Real-time
- Triplo Codec, triplo streaming simultaneo
- Compatibile ONVIF
- Riduzione digitale del rumore
- Day&Night con filtro IR meccanico
- Alimentazione: 12Vdc & PoE
- Audio bidirezionale
- Orientamento tilt 90°
- Contenitore antivandalo IP66

DIMENSIONI (mm)

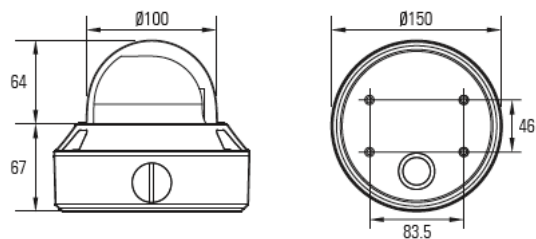



SPECIFICATIONS CAMERA

Dispositivo	CCD Interlaced S-HAD II 1/3"
Pixel totali	795 (H) × 596 (V)
Pixel effettivi	752 (H) × 582 (V)
Risoluzione orizzontale	Superiore a 560 Linee TV (600 linee TV B/N)
Rapporto S/N	52 dB
Lunghezza focale	Vari-focale DC 2.8 ~ 12 mm, F1.2
Angolo visivo	H: 98.2° (W) ~ 23.8° (T)
Illuminazione minima	Colore: 0.2 Lux (Sens up Off), 0.0007 Lux (Sens up x256) @ 50 IRE, F1.2 B/N: 0.02 Lux (Sens up Off), 0.00007 Lux (Sens up x256) @ 50 IRE, F1.2
Velocità shutter	x256 ~ x2, 1/50 ~ 1/10,000 sec.
Day & Night	Auto / Giorno / Notte (filtro IR)
Iris	Auto / Manuale
AGC	Normale / Alto / Off
Bilanciamento del bianco	Auto / Manuale / Interno / Esterno / One-push / Manuale
DNR	Basso / Medio / Alto / Off
BLC	Basso / Medio / Alto / Off
Altre funzioni	Flip immagine, specchio

SPECIFICHE GENERALI

Uscita Video	BNC (VBS 1.0Vp-p)
Sensori In/Out	1 ingresso sensore, 1 uscita relay
Alimentazione	DC 12V, 6.2W / PoE 7.6W
Certificati	FCC, CE, RoHS
Custodia	Antivandalo IP66, colore bianco perla
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso Cupola trasparente: policarbonato
Peso	1 Kg
Temperatura d'esercizio	-10° ~ 50° C
Led IR	18 pcs IR-LED

SPECIFICHE CODEC -Telecamera IP a definizione standard

SO	Embedded Linux
Compressione video	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Streaming video	VBR / CBR
Risoluzione	D1 (720 × 576) / VGA / CIF (352 × 288)
Frame Rate	Max. 25 fps per tutte le risoluzioni. Selezione 25, 15, 7, 5, 1
Impostazione immagine	Qualità, illuminazione, dettaglio
Streaming audio	Bidirezionale, G.711 PCM, 8 kHz
Memorizzazione locale	Memory card SDHC (Carta non inclusa)
Motion Detection	Notifica: FTP, E-mail, uscita allarme, Registrazione JPEG su SD
Allarme	Pre-Post allarme
Numero utenti	Max. 10
Protocollo IPv4	TCP/IP, UDP/IP, RTP/RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, DynDNS, (OnVIF)
Protocollo IPv6	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP
Protocollo di sicurezza	HTTPS(SSL), Digest Authentication (ID/PW)
SO supportato	Windows 7, Vista, XP, 2000

14-06-2012