




#### CARATTERISTICHE

- Sensore 1/2.5" 2 Megapixel CMOS TI DaVinci™ DSP DM368
- Ottica 2.8 - 12 mm Vari focal
- Day&Night meccanico con filtro IR
- Lunghezza focale e focus tramite regolazione esterna
- Commutazione automatica controllo IR LED tramite fotocellula
- 21 Leds IR, copertura 20 metri
- Full HD 1920x1080 @ 25fps, H264, MJPEG
- Compatibile ONVIF
- Contenitore antinvandalo IP66
- Alimentazione: 12Vdc/450mA; PoE (802.3af)

#### DIMENSIONI

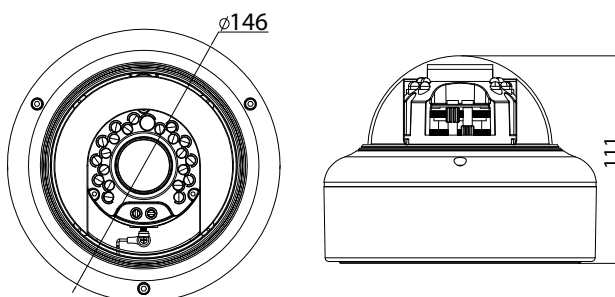

17-07-2014



## SPECIFICHE TECNICHE

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sensore immagine            | 1/2.5" 2 Megapixel CMOS TI DaVinci™ DSP DM368               |
| Pixel effettivi             | 1984H x 1225V                                               |
| Velocità shutter            | 1/4 ~ 1/2000                                                |
| Rapporto S/N                | 48.8 dB                                                     |
| Sincronismo                 | Interno                                                     |
| Bilanciamento del bianco    | Si                                                          |
| Illuminazione minima        | Colore: 0.63Lux(F3.5, 50IRE), B/N: 0Lux (IR LED ON)         |
| Funzionalità Giorno & Notte | Tipo ICR (fotocellula)                                      |
| Ottica                      | f=2,8 ~ 12mm Vari-Focal, DC Auto Iris F1.2 ottica Day&Night |
| Alimentazione               | 12Vdc / PoE (802.3af)                                       |
| Consumo                     | 450mA a 12Vdc                                               |
| Temperatura d'esercizio     | 0°C ~ +50°C                                                 |
| Umidità operativa           | Max 90% RH                                                  |
| Dimensioni (Ø) x (H)        | 146x111 mm                                                  |
| Peso                        | 1.2Kg.                                                      |
| Colore                      | Bianco                                                      |

## Network

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rete                         | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45                                                                                             |
| Compressione video           | H.264                                                                                                                  |
| Risoluzione                  | 1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 704x576(4CIF), 352x288(CIF)                 |
| Protocolli                   | IPv4, HTTP, SMTP(@V2.0), UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, IGMP, ICMP, NTP(@ V2.0) / IPv6(@ V3.0) |
| Frame Rate                   | 2.1fps ~ 25 fps                                                                                                        |
| Web Browser                  | Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox, Chrome, PDA/Smart phone                                                    |
| SDK(API)                     | HTML based API                                                                                                         |
| VMD (Video Motion Detection) | 12 zone configurabili per la rilevazione di movimento (3 livelli)                                                      |
| Evento d'allarme             | Notifica su email, trasferimento FTP                                                                                   |