




CARATTERISTICHE

- Sensore 1/2.5" 2 Megapixel CMOS TI DaVinci™ DSP DM368
- Ottica 2.8 - 12 mm Vari focal
- Day&Night meccanico con filtro IR
- Lunghezza focale e focus tramite regolazione esterna
- Commutazione automatica controllo IR LED tramite fotocellula
- 36 Leds IR, copertura 20 metri
- Full HD 1920x1080 @ 25fps, H264, MJPEG
- Compatibile ONVIF
- Contenitore antinvandalo
- Alimentazione: 12Vdc/450mA; PoE (802.3af)

DIMENSIONI

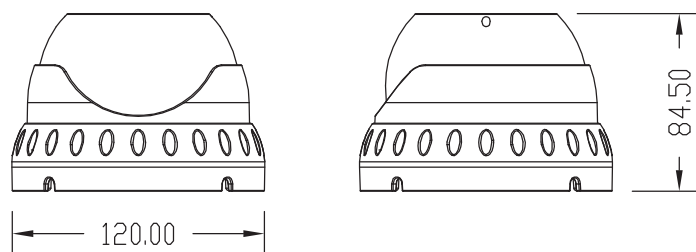

20-10-2014



SPECIFICHE TECNICHE

Sensore immagine	1/2.5" 2 Megapixel CMOS TI DaVinci™ DSP DM368
Pixel effettivi	1984H x 1225V
Velocità shutter	1/4 ~ 1/2000
Rapporto S/N	48.8 dB
Sincronismo	Interno
Bilanciamento del bianco	Si
Illuminazione minima	Colore: 0.63Lux(F3.5, 50IRE), B/N: 0Lux (IR LED ON)
Funzionalità Giorno & Notte	Tipo ICR (fotocellula)
Ottica	f=2,8 ~ 12mm Vari-Focal, DC Auto Iris F1.2 ottica Day&Night
Alimentazione	12Vdc / PoE (802.3af)
Consumo	450mA a 12Vdc
Temperatura d'esercizio	0°C ~ +50°C
Umidità operativa	Max 90% RH
Dimensioni (Ø) x (H)	120x84.50 mm
Peso	800g
Colore	Bianco

Network

Rete	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45
Compressione video	H.264
Risoluzione	1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 704x576(4CIF), 352x288(CIF)
Protocolli	IPv4, HTTP, SMTP(@V2.0), UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, IGMP, ICMP, NTP(@ V2.0) / IPv6(@ V3.0)
Frame Rate	2.1fps ~ 25 fps
Web Browser	Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox, Chrome, PDA/Smart phone
SDK(API)	HTML based API
VMD (Video Motion Detection)	12 zone configurabili per la rilevazione di movimento (3 livelli)
Evento d'allarme	Notifica su email, trasferimento FTP

20-10-2014