



CARATTERISTICHE

- Telecamera IP H.264 & MJPEG HD
- Dual Streaming
- Tripla Alimentazione DC 12V, 24VAC, PoE
- Uscita analogica ibrida
- Slot card SDHC
- Uscita allarme
- Supporto GUI Multilingua
- Day & Night meccanico
- Compatibile ONVIF
- Zoom motorizzato, Fuoco e Push-iris

DIMENSIONI (mm)

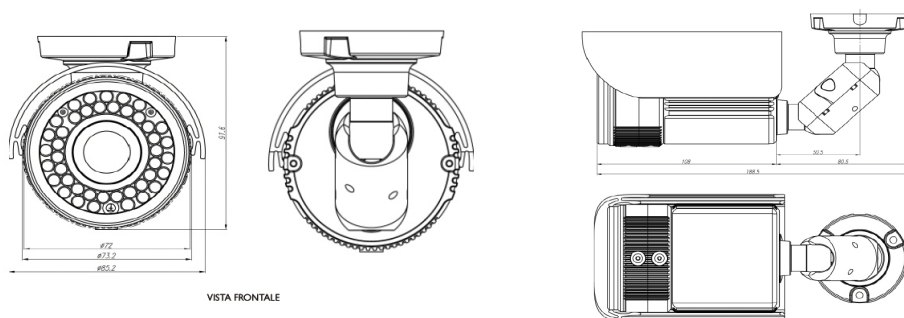


TABELLA RISOLUZIONI

			H.264 2nd Stream					
H.264 1st Stream	5XGA 1280x1024	XGA 1024x768	720p 1280x720	VGA 640x480	QVGA 320x240	(4CIF) 704x480/576	(CIF) 352x240/288	
H.264 1st Stream	5XGA 1280x1024	XGA 1024x768	720p 1280x720	VGA 640x480	QVGA 320x240	(4CIF) 704x480/576	(CIF) 352x240/288	

■ Supported Resolution
■ Aspect Ratio correction required
■ Not supported



SPECIFICHE TECNICHE - TELECAMERA

Sensore immagine	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	1280 x 1024
Pixel effettivi	2592(H) x 1944(V)
Dimensione immagine effettiva	5.70mm(H) x 4.28mm(V), 7.13mm(Diagonale)
Bilanciamento del bianco	ATW / MANUAL(PRESET)
Zoom elettronico	3 ~ 30x(Software Client)
AGC	Si
BLC(Backlight compensation)	Si
Iris	Iris motorizzato / MANUALE / AES
Velocità otturatore	1/4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1024, 1/2000 s
Slow Shutter	2X
Obiettivo	f 3.3~12mm, Zoom motorizzato, Fuoco & Zoom, Push-iris
Day & Night	Filtro IR rimovibile
Rapporto S/N	50 dB o superiore
Illuminazione minima	Colore: 0.96 lux(F1.4, 30IRE) B/N: 0.11 lux(F1.4, Slow Shutter ON, 30IRE)

SPECIFICHE TECNICHE - ANALOGICA (Solo durante l'installazione)

Segnale video	PAL
Uscita Monitor	Uscita composta (BNC), 75 ohm 1Vpp
Frequenza di scansione	(H) 15.625 kHz, (V) 50 Hz

SPECIFICHE TECNICHE - NETWORK

Network	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45
Compressione immagine	H.264 - Profilo principale Qualità d'immagine: 5 Livelli (Molto basso, basso, Medio, Alto, Molto alto)
Risoluzione	1280 x 1024(SXGA), 1024x768(XGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA), 704x480/576(4CIF), 352x240/288(CIF)
Protocollo	IPv4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DynamicDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP
Frame Rate	2.1fps ~ 25 fps / 2.5 fps ~ 30 fps
Web Browser	Internet Explorer 7.0 or above; Firefox; Chrome; PDA/Smart phone
Sicurezza	Protezione password, HTTPS, Filtro indirizzi IP
SDK(API)	API su base HTML
VMD(Video Motion Detection)	L'utente può impostare 4 ROI(Regioni di Interesse) 10 Livelli di sensibilità
Segnalazione allarme	VMD, Ingresso di allarme esterno
Evento di allarme	notifica E-mail, trasferimento FTP/Video stream in stato di allarme, Pre/Post allarme

SPECIFICHE TECNICHE - AUDIO

Ingresso/Uscita	Ingresso di Linea, Uscita di Linea è necessaria una amplificazione esterna
CODEC	Campionamento G.711 / 8K

SPECIFICHE TECNICHE - ALIMENTAZIONE

Alimentazione	DC12V 1A, 24VAC(50Hz/60Hz) 500mA, PoE(IEEE 802.3af compliant)
Consumo	386mA @ DC12V, Max 4.8W; 132mA @ AC24V, Max 4.8W; 100mA @ DC48V, Max 4.8W (POE)

ALTRE SPECIFICHE

Micro SD Card	Compatibile SDHC card; SanDisk, Transcend, Kingstone, Toshiba: 1G, 2G, 4G, 8G, 16G o superiore
Morsetti esterni I/O	Ingressi allarme x1, Uscita allarme x1, Ingresso audio x1, Uscita Audio x1
Temperatura di esercizio	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Umidità operativa	Inferiore al 90%, Non-condensante
Materiali	Alluminio pressofuso
Peso	1060g
Dimensioni (L x H x P)	85(L) x 92(A) x 186(P) mm

29-03-2012